

Návod na připojení USB WIFI Adaptéru k jednotce XWEB-PRO

Adaptér umožňuje připojení a nastavení jednotky XWEB-PRO pomocí smartphone, PC nebo tabletu, bez nutnosti připojení síťového kabelu. Dále je možno adaptér nakonfigurovat pro přímé připojení jednotky XWEB-PRO do Vaší sítě přes wifi.

A) Režim „ACCES POINT“ - Připojení k jednotce XWEB-PRO prostřednictvím USB WIFI adaptéru:


Postup:

- 1) Připojte USB WIFI adaptér do USB portu jednotky XWEB-PRO
- 2) Připojte jednotku XWEB-PRO k napájení
- 3) Na vašem mobilním zařízení vyhledejte WIFI síť s názvem „XWEB-PRO“ a připojte se k ní. Není potřeba zadat žádné heslo. Pokud ano, heslo je **dixellxwebpro**
- 4) Jakmile jste připojeni k této síti, zadejte v internetovém prohlížeči vašeho zařízení do adresního řádku adresu **172.21.0.1** a potvrďte.
- 5) Nyní jste připojeni k jednotce XWEB-PRO a budete vyzváni k zadání hesla. Z výroby je nastaveno uživatelské jméno: **Admin** a heslo: **Admin**. Jakmile potvrdíte údaje tlačítkem „Login“. (Pokud se připojujete k jednotce poprvé, budete vyzváni k zadání nových přihlašovacích údajů. Zvolte si nové uživatelské jméno a heslo a opět potvrdíte tlačítkem „Login“)
- 6) Zobrazí se hlavní menu jednotky XWEB-PRO a můžete ji nyní konfigurovat.

B – Režim „WIFI“ - Nastavení USB WIFI adaptéru a připojení jednotky XWEB-PRO do vaší WIFI sítě:

Postup:

- 1) Po připojení a přihlášení do jednotky XWEB-PRO (viz. odstavec A) zvolte v levém svislém MENU: SYSTÉM/ Nastavení
- 2) Zobrazí se stránka nastavení, kde v horním rolovacím menu zvolíme „Síť“

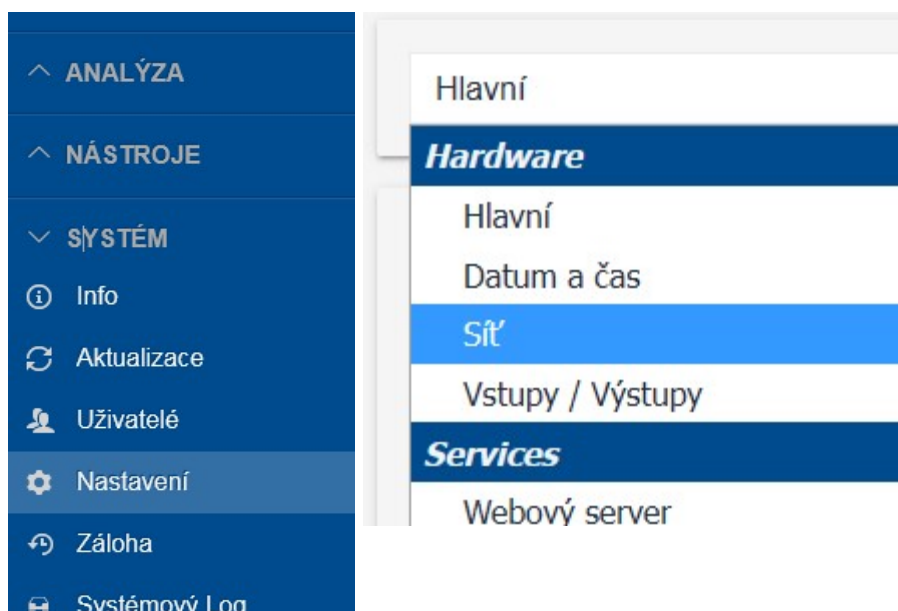

V dolní části okna naleznete sekci „USB WIFI Adaptér“, kde je potřeba nastavit:

USB Wi-Fi Adaptér	
Mode	<input type="text" value="Wi-Fi"/>
SSID	<input type="text"/>
Heslo	<input type="password"/>

Mode = jakou funkci má mít adaptér (Acces point nebo WIFI), zvolte WI-FI

SSID = název vaší WIFI sítě (naleznete v seznamu dostupných sítí v telefonu/PC)

Heslo = heslo pro přístup do vaší WIFI sítě

IP Adresa = doporučuje se ponechat prázdné

- 3) Jednotka XWEB má z výroby nastavenou adresu **192.168.0.150**. Tuto adresu lze změnit v sekci „ETH 0 (IP 1)“, je také potřeba nastavit správnou masku podsítě.
- 4) Potvrďte nastavení
- 5) Odpojte se od sítě „XWEB-PRO“ a připojte se k vaší místní WIFI síti.
- 6) Nyní se lze připojit k jednotce XWEB-PRO prostřednictvím webového prohlížeče z jakéhokoli zařízení, které je připojeno na tuto wifi síť. Stačí do adresního řádku zadat IP adresu (viz bod 3) jednotky XWEB-PRO.